



Складные леса из алюминия

Если вы не можете обойтись без типичных преимуществ складных лесов, но вам нужно работать на просторных платформах на большой высоте, вы должны внимательно прочитать эти две страницы.

Эти типы лесов предлагают вам идеальную комбинацию: быструю сборку и демонтаж базового блока, можно сложить для перемещения через каждую стандартную дверь.


Объем поставки включает все части, которые гарантируют безопасную работу на высоте до 13,80 м.

Также доступны лесах длиной 2,45 м. и 3,0 м. Цена по запросу.

Технический обзор:

- GS-тестирование
- Cooтветствует BetrSichV
- Расширяемые версии соответствуют нагрузке / группе лесов 2,
- в соответствии с EN 1004 DIN
- Нагрузка: 1,5 кН / м.кв.
- Складная, с самоблокирующимся складным шарниром 4 поворотных колеса Ø 125 мм. с блокирующим устройством
- При использовании со стандартными деталями можно удлинить до рабочей высоты: 12,80 м. или 13,80 м.
- Размеры лесов: 0,75 x 1,80 м. / 1,35 x 1,80 м.









Требуемое количество балластных грузов зависит от структуры, местоположения и высоты лесов. Инструкции по настройке и использованию предоставляют вам подробную информацию об этом.

Рабочая высота до м.	3.80	3.80	4.80	4.80	5.80	5.80	6.80	6.80	7.80	7.80
Высота лесов м.	2.80	2.80	3.80	3.80	4.80	4.80	5.80	5.80	6.80	6.80
Высота платформы м.	1.80	1.80	2.80	2.80	3.80	3.80	4.80	4.80	5.80	5.80
Размеры лесов м.	0.75x1.80	1.35x1.80								
Вес кг.	62.0	85.0	87.0	112.0	109.0	121.0	144.0	191.0	149.0	200.0
Артикул №	115100	115200	115128	115228	115138	115238	115148	115248	115158	115258

224 www.steigtechnik-rus.ru

15





Размеры лесов	0.75 x 1.80 м.										
Высота платформы м.	 	1.80*	2.80*	3.80	4.80	5.80	6.80	7.80	8.80	9.80	10.80
Список деталей	Артикул №	115100	115128	115138	115148	115158	115168	115178	115188	115198	115108
Складной каркас	27971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1
Вставляемая рама 1.00 м.	27905		2		2	_	2	·	2	_	2
Вставляемая рама 2.00 м.	27904			2	2	4	4	6	6	8	¦ 8
Перила каркаса 1,00 м.	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольные перила	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	¦ 6
Платформа с люком	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Носочная перекладина, лицевая сторона	27913		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Носочная перекладина, длинная сторона	27943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Диагональная распорка	27937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Горизонтальная стойка	27935		1	1	1	1	1	1	1	1	. 1
Треугольная выносная опора	27926		-	4	4	4	4	4	4	4	4
Поворотное колесо Ø 125 мм.	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ступенчатый кронштейн	27940		1	1	1	1	1	1	1	1	! 1


Размеры лесов	1.35 x 1.80 m.											
Высота платформы м.		1.80*	2.80*	3.80*	4.80	5.80	6.80	7.80	8.80	9.80	10.80	11.80
Список деталей	Артикул №	115200	115228	115238	115248	115258	115268	115278	115288	115298	115208	115211
Складной каркас	27972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вставляемая рама 1.00 м.	27902	_	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Вставляемая рама 2.00 м.	27901	_	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Перила каркаса 1,00 м.	27903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольные перила	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Платформа с люком	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Платформа без люка	27932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Носочная перекладина, лицевая сторона	27911	_	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Носочная перекладина, длинная сторона	27943	_	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Диагональная распорка	27937		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Горизонтальная стойка	27935	_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Треугольная выносная опора	27926			-	4	4	4	4	4	4	4	4
Поворотное колесо Ø 125 мм.	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Пошаговый кронштейн	27940	_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1

Внутри помещения	Балласт кг.							
внутри помещения								
Центральная установка	170 280 0 0 0 0 0 0 30 70 200							
Боковая установка	170 280 0 0 0 0 0 30 70 200							
На открытом воздухе								
Центральная установка	170 280 0 0 0 0 0 60 n.z. n.z. n.z.							
Боковая установка	170 280 0 0 0 0 60 n.z. n.z. n.z.							

^{*} Выносные опоры не входят в стандартный объем поставки для высоты платформы 1,80 м. и 2,80 м., так как не требуются.

Центральная установка 40 | 80 | 140 | 0 ¦ o ¦ 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 110 40 80 140 0 <u>.</u> 0 [0 ! 0 0 20 70 110 Боковая установка На открытом воздухе 40 80 140 0 0 100 270 n.z. n.z. n.z. n.z. n.z. Центральная установка Боковая установка

n.m. = невозможно n.z. = не допускается

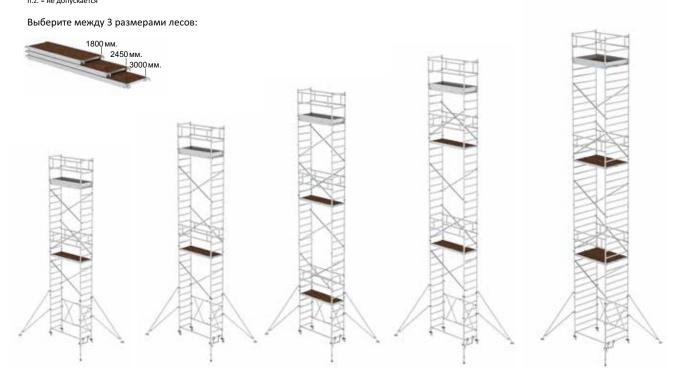

Внутри помещения

8.80	8.80	9.80	9.80	10.80	10.80	11.80	11.80	12.80	12.80	13.80
7.80	7.80	8.80	8.80	9.80	9.80	10.80	10.80	11.80	11.80	12.80
6.80	6.80	7.80	7.80	8.80	8.80	9.80	9.80	10.80	10.80	11.80
0.75x1.80	1.35x1.80	1.35x1.80								
161.0	213.0	166.0	222.0	201.0	275.0	206.0	284.0	218.0	297.0	306.0
115168	115268	115178	115278	115188	115288	115198	115298	115108	115208	115211

www.steigtechnik-rus.ru 225

^{*} Выносные опоры не входят в стандартный объем поставки для высоты платформы 1,80 м., 2,80 м. и 3,80 м., поскольку не требуются.