



Артикул № 301304 и 301306

Принимает во внимание требования к прочности и стабильности материалов в соответствии с европейским стандартом DIN EN 131-7

## Лестница для обслуживания транспорта

Двухсекционная лестница с платформой и клеткой безопасности, регулируемая по высоте. Стойки и соединительные детали из нержавеющей стали. Шасси желтое с порошковым покрытием, с 4 колесами, нескользящие ступени.

Высоту платформы лестницы можно регулировать с помощью кабельной лебедки с шагом 280 мм.

Фиксирование от ступени до ступеньки, платформа с R 13, решетчатая крышка, перила с обеих сторон с носочной и коленной перекладиной, передняя сторона платформы с 2-створчатой защитной дверцей и защитным кожухом (можно выбрать в качестве опции и заказать отдельно).

Лестница строится исключительно для доступа при выполнении операций или осмотров при погрузке или разгрузке транспорта.

Лестница для обслуживания транспортных средств доступна в трех вариантах шасси, которые отличаются только шасси.

Тип 1 имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing 150$  мм., что позволяет гибко позиционировать лестницу.

Тип 2 имеет 2 поворотных колеса  $\varnothing 150$  мм. на подъеме и 2 роликов  $\varnothing 280$  мм. на опорной части.

Тип 8 имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing 150$  мм. и центральные рычаги. При нажатии рычага шасси снижается для большей устойчивости и может быть снова поднята для перемещения. Эти лестницы могут быть установлены одним человеком.


	Тип 1	Тип 2	Тип 8
Общая высота макс. мм.	5400	5400	5375
Общая длина макс. мм.	3160	3160	2500
Общая ширина макс. мм.	2000	2040	2050
Высота платформы макс. мм	4300	4300	4300
Высота платформы мин. мм	2970	2970	2970
Грузоподъемность макс. кг.	150	150	150
Длина платформы мм.	1080	1080	1080
Поворотные колеса с блокирующим устройством	4 x $\varnothing 150$	2 x $\varnothing 150$	4 x $\varnothing 150$
Колеса		2 x $\varnothing 280$	
Ширина платформы мм.	850	850	850
Вес кг.	390.0	390.0	510.0
<b>Артикул №</b>	<b>301303</b>	<b>301304</b>	<b>301305</b>

## Шасси

Тип 1 имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing 150$  мм.

Тип 2 имеет 2 поворотных колеса  $\varnothing 150$  мм. на подъеме и 2 роликов  $\varnothing 280$  мм на опорной части.

Тип 8 имеет 4 поворотных колеса  $\varnothing 150$  мм. и центральные рычаги. Нажатие на рычаг снижает шасси для большей стабильности и может быть снова поднято для перемещения.

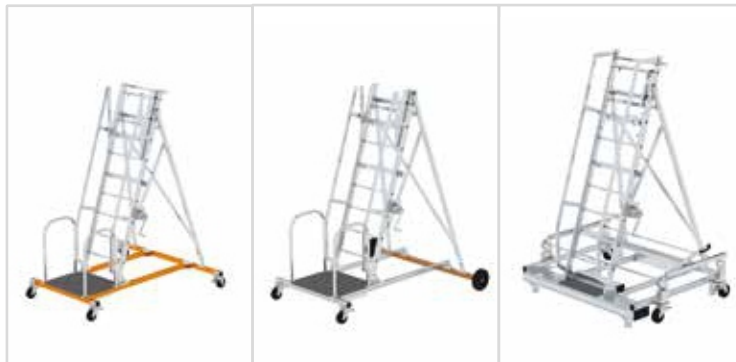

Шасси тип 1

Шасси тип 2

Шасси тип 8