


## Двухсторонняя стремянка подходящая для лестничных пролетов, с 4 боковыми направляющими

Устойчивые стойки из профильной трубы, профильные ступени 30 x 30 мм. с канавками с обеих сторон, надежное соединение между стойками и ступенями, коническая конструкция боковых стоек для безопасной установки, нижние концы боковых стоек и боковые направляющие с нескользящими лестничными основаниями pivello®, верхние концы боковых стоек с торцевыми крышками. Высокая устойчивость благодаря ограничителю раскрытия с двумя высокопрочными нейлоновыми ремнями.

Прочные резьбовые стальные петли (оцинкованная сталь).

Выдвижная часть стоек, плавно регулируется по высоте. Выдвижная часть стоек, могут быть удобно и надежно зафиксированы с помощью удобных кнопок и с нескользящим покрытием.

Диапазон регулировки на участке подъема макс. 400 мм.  
Диапазон регулировки на блоке поддержки макс. 1000 мм.

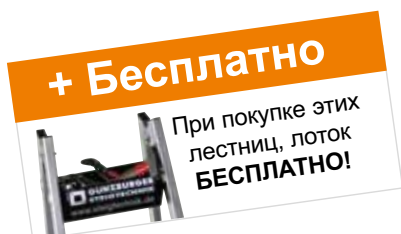

Артикул № 33516



Эргономичные звездобразные ручки приятны на ощупь для надежной фиксации удлинителя боковой стойки.



Прочная и надежная направляющая для удлинения боковой стойки.

Рабочая высота (макс. опорный блок) м.	3.60	3.90	4.20	4.50
Общая длина м.	1.50	1.80	2.10	2.40
Нижняя наружная ширина, лестница втянута м.	0.60	0.63	0.66	0.66
Нижняя наружная ширина, подъемный блок удлинённый м.	0.64	0.67	0.70	0.73
Нижняя наружная ширина, удлинённый м.	0.70	0.73	0.76	0.79
Ширина боковых стоек мм.	58	58	58	58
Раскрытие основания, втянутый м.	1.08	1.26	1.43	1.60
Раскрытие основания, макс. расширенный (0,4 / 1,0 м) м.	1.56	1.72	1.90	2.06
Количество ступеней	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Вес кг.	13.4	14.3	15.0	17.4
Артикул №	33510	33512	33514	33516