

60° трап из алюминия


Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм.

Трап соответствует техническому описанию и стандартам общей информацией, приведенной в начале главы.

Мы будем рады изготовить трапы по вашим размерам.

Промежуточные размеры доступны без дополнительной оплаты.
Соединения из нержавеющей стали по запросу (винты, гайки, шайбы и накладки).

Поручни с обеих сторон необходимы в соответствии с DIN EN ISO 14122-3.

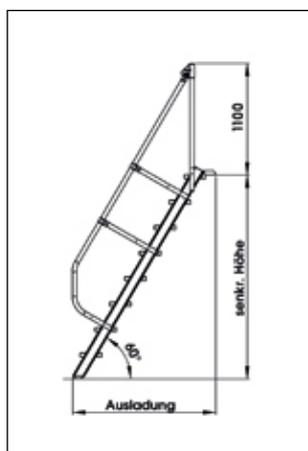

Артикул № 300232с двумя поручнями артикул № 300292

Стандартная версия выполнена из рифленого алюминия. Другие покрываются за дополнительную плату (см. стр. 146).

Классы покрытий противоскольжения:



Рифленый алюминий

Сильно рифленый алюминий

Перфорированный алюминиевый лист

Алюминиевая решетка, анодированная

Перфорированный лист из стали

Стальная решетка

60° трап из алюминия

Ширина ступени / глубина ступени мм	Количество ступеней	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Высота мм.	970	1210	1450	1690	1940	2180	2420	2660	2900	3150	3400	3640
	Основание мм.	690	830	970	1100	1250	1400	1540	1680	1810	1960	2100	2240	2380
600/200	Артикул №	300204	300205	300206	300207	300208	300209	300210	300211	300212	300213	300214	300215	300216
800/200	Артикул №	300224	300225	300226	300227	300228	300229	300230	300231	300232	300233	300234	300235	300236
1000/200	Артикул №	300324	300325	300326	300327	300328	300329	300330	300331	300332	300333	300334	300335	300336
Второй поручень за дополнительную плату	Артикул №	300284	300285	300286	300287	300288	300289	300290	300291	300292	300293	300294	300295	300296