

Рельсовый узел

Для выхода сбоку.
Только для одностоечных лестниц.



Материал	Артикул №
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77560

Бегунок ремня безопасности


Для всех систем защиты от падения GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. Прочная конструкция с защелкой. Плавное скольжение и хорошее управление благодаря округлой, эргономичной форме. Все требования к испытаниям в соответствии с DIN EN 353-1 выполнены. Изготовлен из нержавеющей стали V4A (1.4571), полиамида и алюминия.
Макс. номинальная нагрузка 150 кг.
Мин. номинальная нагрузка 50 кг.



Артикул №
77576

Ремень безопасности

DIN EN 361.

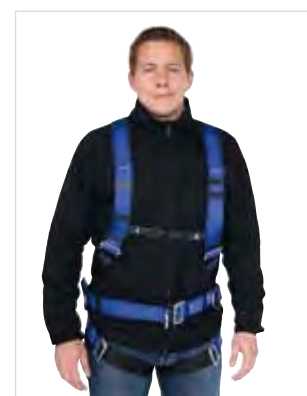

Артикул №
77524

Складная платформа для отдыха

Установка возможна на любую ступеньку.
Крепится непосредственно на центральной стойке.

	Неопытные люди: Длина лестницы	Опытные люди: Длина лестницы
Стационарные лестницы на зданиях DIN 18799-2: 2009	Длина лестницы Максимум, 50 м. Макс. дистанция между платформами для отдыха 10 м.	Максимальное расстояние платформ для отдыха 25 м. не требуется при длине лестницы до 50 м., если платформа для отдыха имеется на верхнем конце.
Доступ к механизмам DIN EN ISO 14122-4: 2016	Максимальная дистанция платформ для отдыха 12 м.	

Материал	Артикул №
Оцинкованная сталь	77539
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77559

