

60° трап из алюминия с платформой, передвижной

Ширина ступеней: 600 - 800 - 1000 мм.

Длина платформы: 600 мм.

Два поворотных колеса Ø 125 мм. со стороны входа на трап, балка шасси с двумя неповоротными колесами Ø 160 мм., на опорной части, каждая с блокирующим устройством (стоянка). Стандартный объем поставки с двухсторонним поручнем и 3-сторонними перилами платформы.


Трап соответствует техническому описанию и стандартам общей информации, приведенной в начале главы.

Мы будем рады изготовить трапы с платформой по вашим размерам.

Промежуточные размеры доступны без дополнительной оплаты.

Соединения из нержавеющей стали по запросу (винты, гайки, шайбы и накладки).


Корпуса колес исключаются из этого!

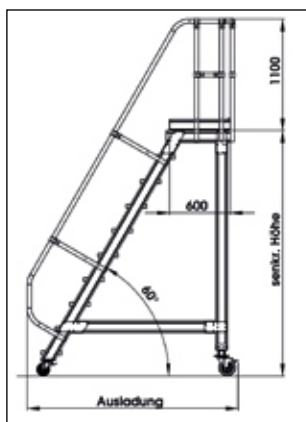

Артикул № 300733

Стандартная версия выполнена из рифленого алюминия. Другие покрываются за дополнительную плату (см. стр. 146).

Классы покрытий противоскольжения:

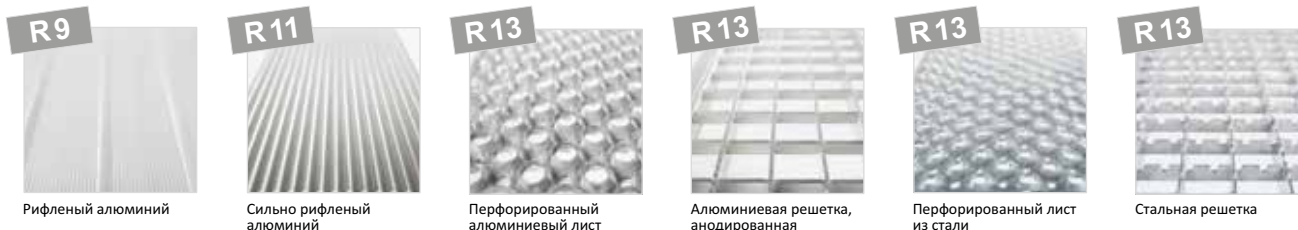

Рифленый алюминий

Сильно рифленый алюминий

Перфорированный алюминиевый лист

Алюминиевая решетка, анодированная

Перфорированный лист из стали

Стальная решетка

Идеальный тормоз на подъеме

Подробнее на странице 144

НОВИНКА!



Мы будем рады предложить вам центральный рычажный механизм по запросу. См. также стр. 147.



60° трап из алюминия с платформой, передвижной

Ширина ступени / глубина ступени мм.	Количество ступеней	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Высота мм.		970	1210	1450	1690	1940	2180	2420	2660	2900	3150	3400	3640
Основание мм.		1220	1360	1500	1630	1780	1920	2040	2170	2320	2460	2600	2740	2880
Ширина шасси мм.		1000	1000	1000	1000	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1800	1800	1800
600/200	Артикул №	300704	300705	300706	300707	300708	300709	300710	300711	300712	300713	300714	300715	300716
800/200	Артикул №	300724	300725	300726	300727	300728	300729	300730	300731	300732	300733	300734	300735	300736
1000/200	Артикул №	300744	300745	300746	300747	300748	300749	300750	300751	300752	300753	300754	300755	300756